



# SAV Slangeskab - Type 3i

*Isoleret slangevindeskab med manuel ventil til montering på væg*



**Velegnet til installation i: kolde haller, kolde produktionsområder m.m.**

*Bemærk, at TYPE 3i ikke egner sig til installation udendørs eller i korrosive miljøer, så som parkeringshuse.*

## **SAV TYPE 3i leveres komplet med:**

- Slangetromle med profilpressede 1,5 mm stålplader
- Lakeret i RAL 3002 RØD
- Skab i 1,5 mm stålplader og forstærket dør som kan holde vinden
- Lukket bagplade som muliggør, at skabet kan blive fritstående
- Skab lakeret i RAL 9010 HVID
- Håndtag med knustbart glas og nøgle
- Ydre skabslåge er isoleret med et selvslukkende materiale og lukkes med en kraftig haspe
- Manuel ventil med 1" muffe
- Tilførselsslange i 1"
- Strålerør trinløs justerbart - fra klar stråle til fuld tåge
- Sort STABILO® light gummislange godkendt iht. EN 694
- Termostat styret varmeelement 230 V 200 W
- Kan tåle ned til - 35°C (vindstille)
- Lokkede huller for rørindtag Ø34
- Alle vandførende dele i afzinkningsbestandig messing
- Bremsehjul
- Roterer med uret
- Brandpostskilt
- Serviceetikette
- SAV monteringsvejledning, samt drift og vedligehold
- SAV vandfyldte slangevinder er testet, godkendt og CE-mærket iht. DS/EN 671-1

**LOTEK**<sup>®</sup>  
S A F E T Y






# SAV Slangeskab - Type 3i

## SAV Slangevinde - Type 3i

Type 3i	Slangelængde i meter		Dimensioner i mm	VVS nr.
	19 mm	25 mm	B x H x D	
	20		690 x 690 x 205	39 9140 206
	25		690 x 690 x 205	39 9140 256
	30		690 x 690 x 205	39 9140 306
		20	690 x 690 x 205	39 9140 208
		25	690 x 690 x 205	39 9140 258
		30	690 x 690 x 260	39 9140 308

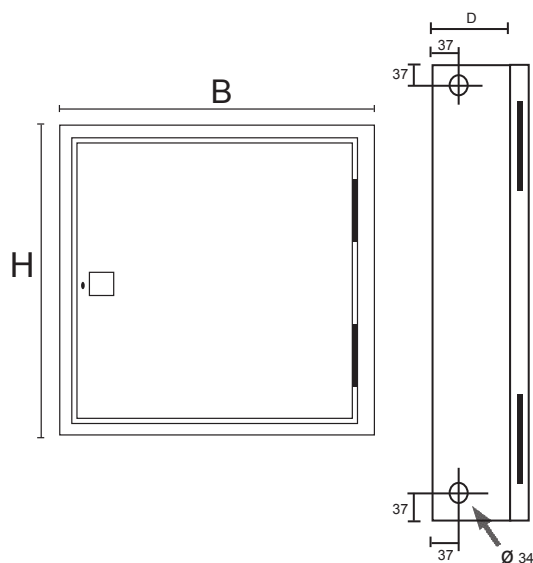

### Om Lotek A/S

Med mere end 35 års erfaring er Lotek A/S i dag en af landets førende leverandører af løsninger inden for brand, redning og sikkerhed. Virksomheden er økonomisk særdeles solid, og egne agenturer på systemkomponenter af højeste kvalitet sikrer vores kunder den rigtige kvalitet til den rigtige pris.

DBI-godkendelsesnummer 232.398.

Lotek - SAV - Type 3i - 250808

**LOTEK**<sup>®</sup>  
S A F E T Y